



APILADOR AUTOPROPULSADO CONTRAPESADO COMPACTO



SBC-C
600 Kg.
H. 1.600/3.000 mm
Apilador autopropulsado contrapesado
Compacto

APILADOR AUTOPROPULSADO CONTRAPESADO MASTIL TRIPLEX






SBC-T
1.000/1.200 Kg.
H. 4.500 mm
Apilador autopropulsado contrapesado
Mastil Triplex



Telf. 902 159 045 Fax 902 366 461
info@2000mdm.com



C/Arenal nº 5 Dpto 508
48005 Bilbao
Telf. 902 159 045 Fax 902 366 461
info@2000mdm.com

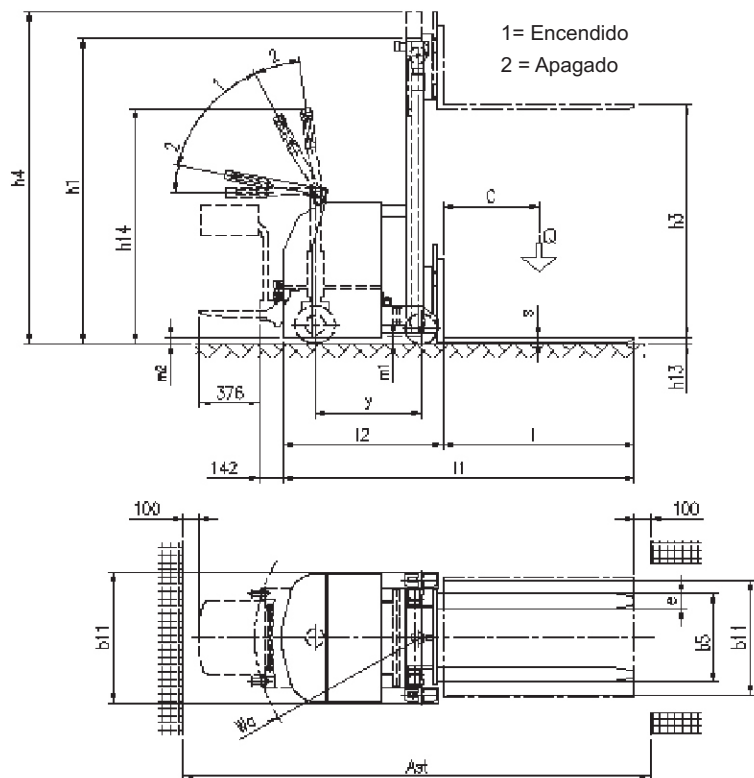
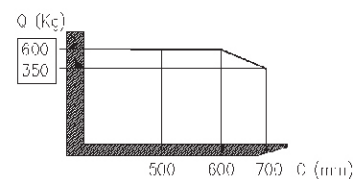
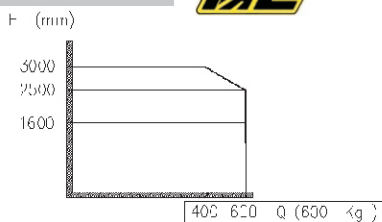


SBC-C

Características	1.1	Fabricante	FAC s.r.l.
	1.2	Modelo	SBC-C
	1.3	Tipo de accionamiento	Eléctrica
	1.4	Tipo de conducción	Timón
	1.5	Carga capacidad	Q (t)
	1.6	Centro de carga	c (mm)
	1.8	Distancia de carga	x (mm)
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)
Rueda y llantas	3.1	Bandajes	poliuretano
	3.2	Ruedas tamaño, delantera	(mm)
	3.3	Ruedas tamaño, trasera	(mm)
	3.5	Ruedas número, delantera/trasera	1x + 2
	3.7	Anchura, trasera	b11 (mm)
	3.7	Anchura, trasera	b11 (mm)
Dimensiones	4.9	Altura del timón en posición de marcha min./max.	h14 (mm)
	4.15	Altura horquillas bajadas	h13 (mm)
	4.19	Longitud total	l1 (mm)
	4.20	Longitud hasta cara de horquillas	l2 (mm)
	4.21	Ancho total	b1 (mm)
	4.22	Dimensiones de horquilla	s/e/l (mm)
	4.23	Frontal portahorquillas segun DIN 15173 clase/forma A, B	FEM I A
	4.25	Separación exterior de horquillas min./max.	b5 (mm)
	4.31	Altura libre bajo el mástil	m1 (mm)
	4.32	Altura libre sobre suelo, centro de distancia entre ejes	m2 (mm)
	4.34	Ancho de pasillo con pallets 800 x 1200	ast (mm)
	4.34	Ancho de pasillo con pallets 800 x 1200*	ast (mm)
	4.35	Radio de giro	wa (mm)
	5.1	Velocidad de traslación con/sin carga	km/h
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s
Rendimiento	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s
	5.8	Trepabilidad máx., con/sin carga	%
	5.10	Freno de servicio	Eléctrico
Potencia	6.1	Motor de tracción S ₂ 60 min.	Kw
	6.2	Motor de elevación S ₃ 15%	Kw
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C	no
	6.4	Batería voltios/capacidad K5	V/Ah
	6.5	Peso de la batería	Kg
	6.5	Peso de la batería	Kg
Otro	8.1	Control de tracción	Eléctrico

*Valor por apilador con plataforma (opcional sobre pedido)

	MODELO	1606	2506	3006	
2.1	Peso propio, no batería	Kg	1520	1570	1600
4.2	Altura del mástil, bajado	h1 (mm)	2100	1790	2040
4.4	Altura de elevación	h3 (mm)	1560	2460	2960
4.5	Altura del mástil subido	h4 (mm)	2220	3370	3620

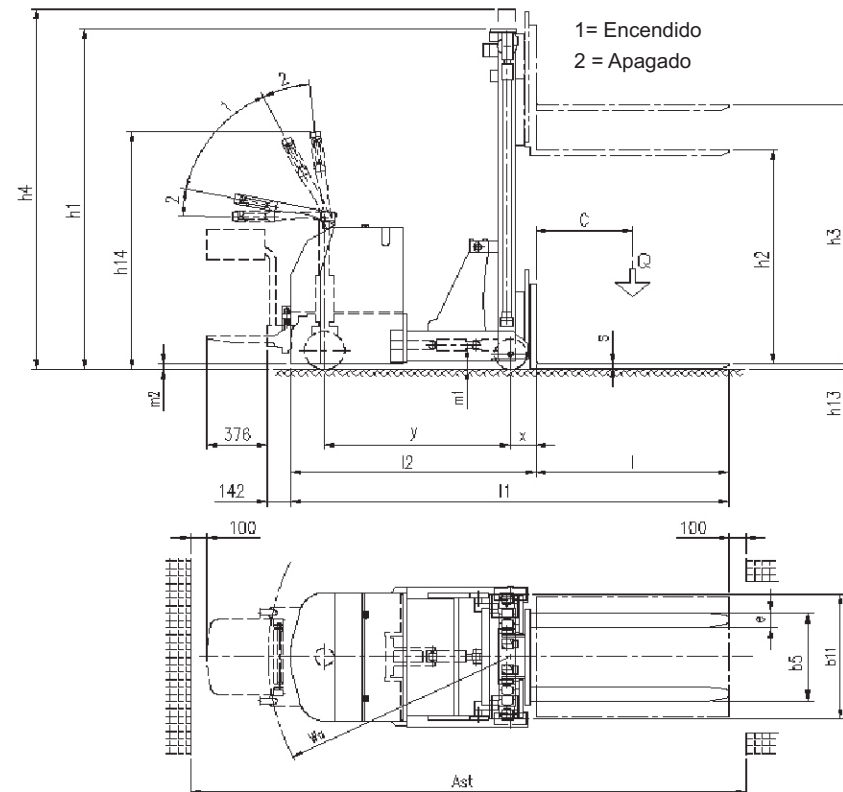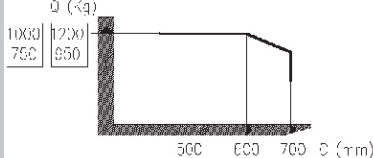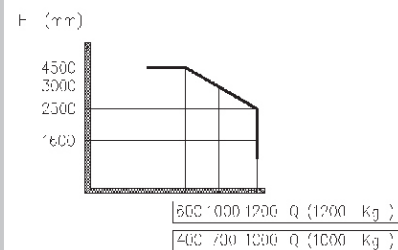

SBC-T

Características	1.1	Fabricante	FAC s.r.l.
	1.2	Modelo	SBC-T
	1.3	Tipo de accionamiento	Eléctrica
	1.4	Tipo de conducción	Timón
	1.5	Carga capacidad	Q (t)
	1.6	Centro de carga	c (mm)
	1.8	Distancia de carga	x (mm)
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)
Rueda y llantas	3.1	Bandajes	poliuretano
	3.2	Ruedas tamaño, delantera	(mm)
	3.3	Ruedas tamaño, trasera	(mm)
	3.5	Ruedas número, delantera/trasera	1x + 2
	3.7	Anchura, trasera	b11 (mm)
	3.7	Anchura, trasera	b11 (mm)
Dimensiones	4.1	Inclinación del mástil hacia delante/atras	Grados (°)
	4.2	Altura del mástil, bajado	h1 (mm)
	4.3	Elevación libre ***	h2 (mm)
	4.4	Altura de elevación	h3 (mm)
	4.5	Altura del mástil subido	h4 (mm)
	4.9	Altura del timón en posición de marcha min./max.	h14 (mm)
	4.15	Altura horquillas bajadas	h13 (mm)
	4.21	Ancho total	b1 (mm)
	4.22	Dimensiones de horquilla	s/e/l (mm)
	4.23	Frontal portahorquillas segun DIN 15173 clase/forma A, B	FEM II A
	4.25	Separación exterior de horquillas min./max.	b5 (mm)
	4.31	Altura libre bajo el mástil	m1 (mm)
	4.32	Altura libre sobre suelo, centro de distancia entre ejes	m2 (mm)
Rendimiento	5.1	Velocidad de traslación con/sin carga	km/h
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s
	5.8	Trepabilidad máx., con/sin carga	%
	5.10	Freno de servicio	Eléctrico
	5.10	Freno de servicio	Eléctrico
Potencia	6.1	Motor de tracción S ₂ 60 min.	Kw
	6.2	Motor de elevación S ₃ 15%	Kw
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C	no
	6.4	Batería voltios/capacidad K5	V/Ah
	6.5	Peso de la batería	Kg
	6.5	Peso de la batería	Kg
Otro	8.1	Control de tracción	Eléctrico

*** Opcional: con elevación libre (FLL) las medidas l2, l1 y Ast resultan mayores de 40 mm.

	MODELO	4510	4512	
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1104	1154
2.1	Peso propio, no batería	Kg	1820	1850
4.19	Longitud total	l1 (mm)	2668	2718
4.20	Longitud hasta cara de horquillas	l2 (mm)	1468	1518
4.34	Ancho de pasillo con pallets 800 x 1200	ast (mm)	3008	3058
4.34	Ancho de pasillo con pallets 800 x 1200*	ast (mm)	3368	3436
4.35	Radio de giro	wa (mm)	1454	1504

*Valor por apilador con plataforma (opcional sobre pedido)